

COMUNE DI CALTAVUTURO

04 GIU. 2019

PROT. N.

6598

REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI CALTAVUTURO

Comune di Caltavuturo
Ufficio Tecnico

04 GIU. 2019


Prot. N. 1128


*Lavori di riqualificazione via Riscossa:
tratto da via Mazzini a Via Mandrie*

PROGETTO ESECUTIVO
2 ° STRALCIO

II R.U.P.

Il Progettista e coordinatore di sicurezza
in fase di progettazione
(Geom. Giuseppe Granata)

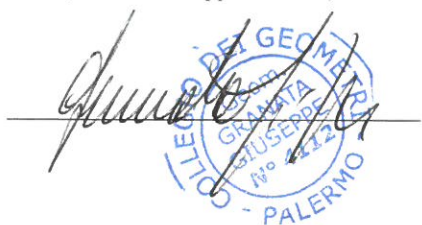

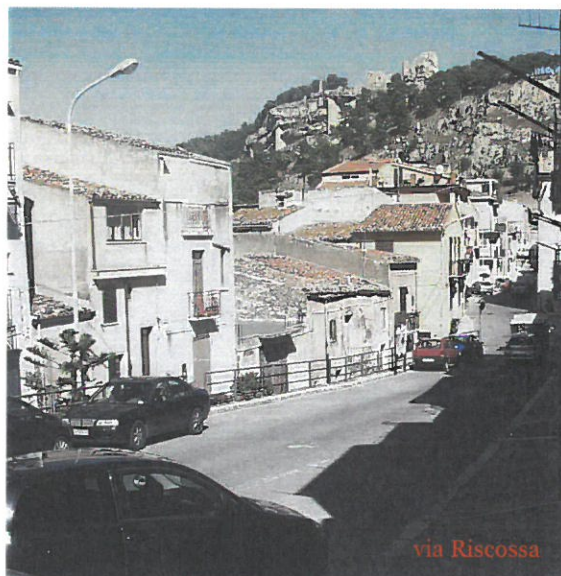

Classe:

CAPITOLATI

Oggetto:

Quadro di incidenza della manodopera

DATA:

SCALA:

ELABORATO NUMERO

4.4

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA RISCOSSA TRATTO DA VIA MAZZINI A VIA MANDRIE

Importo lordo lavori: € 664.009,51			Totale Costo sicurezza: € 22.864,83			Incidenza sicurezza: 3,443 %			Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 22,49 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 28,70%							
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
1.1.4.1	in terreni costituiti da limi, argille	957,76	8,30	7.949,41	722,67	942,62	209,16							1.600,14	26,34	
1.1.7.1	in terreni costituiti da limi, argille	55,2	10,73	592,30	53,85	70,23	15,58							67,44	14,90	
1.2.5.2	per materie provenienti dagli scavi o	26558,94	,63	16.732,13	1.521,10	1.984,05	440,25							0,00	0,00	
3.1.1.4	per opere in fondazione con C 16/20.	202,76	134,70	27.311,77	2.482,89	3.238,55	718,61							599,02	2,87	
3.1.1.7	per opere in fondazione lavori stradali	399,32	141,21	56.387,98	5.126,18	6.686,32	1.483,65							1.180,72	2,74	
3.1.1.9	Conglomerato cementizio per strutture	5	144,71	723,55	65,78	85,80	19,04							18,47	3,34	
3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata	450	1,86	837,00	76,09	99,25	22,02							141,55	22,13	
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	254,59	23,91	6.087,25	553,39	721,81	160,16							1.182,98	25,43	
3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	7763,84	2,50	19.409,60	1.764,51	2.301,53	510,70							3.039,25	20,49	
6.1.2.2	per strade in ambito urbano	129,79	35,67	4.629,61	420,87	548,97	121,81							83,50	2,36	
6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali	5	139,21	696,05	63,28	82,54	18,31							30,11	5,66	
6.6.6.2	Fornitura e collocazione di segnale	2	160,51	321,02	29,18	38,07	8,45							11,70	4,77	
6.6.20.1	del diametro di 70 cm	6	100,79	604,74	54,98	71,71	15,91							8,87	1,92	
7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in	3944,05	3,49	13.764,73	1.251,34	1.632,18	362,17							2.612,93	24,84	
7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui	3944,05	2,42	9.544,60	867,69	1.131,77	251,13							3.610,53	49,50	
11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	150,25	15,16	2.277,79	207,07	270,09	59,93							806,47	46,33	
21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali	139,15	7,89	1.097,89	99,81	130,18	28,89							383,18	45,67	
AN.1	Fornitura e posa in opera di pavimentazi	1975,86	145,50	287.487,63	26.140,63	34.083,59		67,38	153.143,18					74.136,24	32,62	
AN.2	Fornitura e posa in opera di pavimentazi	619,41	116,30	72.037,38	6.547,16	8.541,66		58,37	33.238,35					23.710,40	41,63	
AN.3	Fornitura e posa in opera di orlatura re	810,18	95,50	77.372,19	7.032,36	9.171,24		70,01	43.004,35					18.423,49	29,99	
AN.4	Dismissione di orlatura esistente in pie	723,01	12,00	8.676,12	788,08	1.026,67				47,16	3.217,11			3.604,35	52,84	
AN.5	Compenso per revisione pozzetti e cadito	41	71,00	2.911,00	264,45	345,22		5,61	128,81	11,56	265,56			1.901,97	82,83	
AN.6	Ripristino di allacci e rete esistente d	95	72,50	6.887,50	626,05	817,00								1.149,22	18,05	
AN.7	Ripristino di allacci e rete esistente i	110	75,20	8.272,00	752,40	981,20								1.476,56	23,02	
AN.8	Ripristino di allacci rete esistente ele	95	61,55	5.847,25	532,00	693,50								1.303,13	25,78	
AN.9	Dismissione pavimentazione esistente in	91	23,85	2.170,35	197,47	257,53				41,63	714,65			1.002,00	58,37	
AN.10	Fornitura e posa in opera di rivestiment	245,08	95,40	23.380,63	2.124,84	2.771,85		58,57	10.815,38	1,99	367,62			7.283,78	39,44	
			664.009,51	60.366,12	78.725,13				240.330,07	4.564,94		149.368,00				

